


## PROFI LINER SDP 27

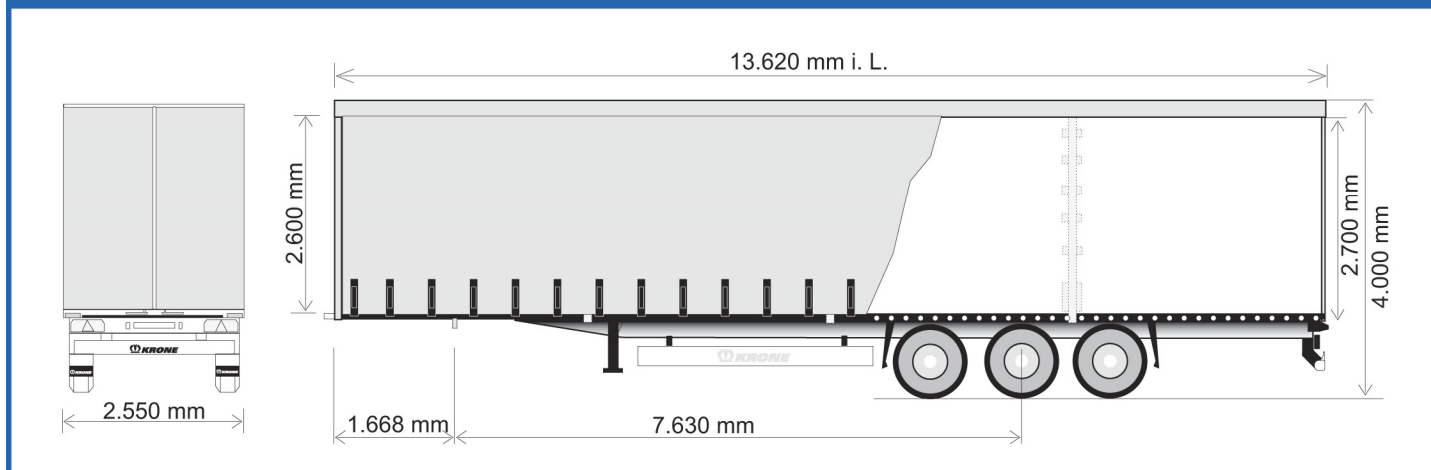

### KRONE PROFILINER SDP 27 eLUB-CS Ultra

#### Technický popis:

Pohotovostní hmotnost v základním provedení cca 5.650 kg.

**Chassis: Konstrukce ULTRA**, Obvodový lem **Multilock** umožňující uchycení popruhů každých **100 mm**, rám v přední zóně 125 mm (včetně podlahy), zadní nárazník a boční zábrany dle norem EU, výsuvné schody v zadní části návěsu, výška točny 1130 mm. **max zatížení náprav 24.000 kg, celková hmotnost 36.000 kg**

**Parkovací podpěry:** 2 mechanicky ovládané parkovací alu. podpěry 2 x 12 tun.

**Nápravy / pérování:** SAF, s vyrovnáním k rampě, intradisc plus integral, rozvor náprav 1310 / 1310 mm, vzduchové pérování, offset ET120, Ø kotouče 430 mm.

**Pneumatiky, ráfky:** 6 x 385/65 R 22,5 (11,75 x 22,5), značka dle volby výrobce. 6x ALCOA Dura Bright

**Blatníky:** ¼ blatníky před přední a za zadní nápravou (78/549/EWG a 91/226/EWG), zástěrky na zadních blatnících.

#### Boční lišta proti odštíku vody

**Brzdy:** Brzdový systém dle norem 71/320/EWG (ECE R 13), spojky na čele cca 800 mm nad úroveň podlahy, diagnostická zásuvka ISO 7638, EBS 2S/2M značky WABCO nebo Haldex, RSS (Roll Stability Support). Alu brzdový vzduchojem.

**Osvětlení:** Dle normy 76/756/EWG, boční osvětlení v provedení LED, 24V, 7-kolíkové zásuvky DIN ISO 1185 a DIN ISO 3731, 1 světlo do mlhy a 1 světlo pro couvání.

**Příslušenství:** 2 zakládací klíny, bez držáku rezervního kola.

**Podlaha:** 21 mm utěsněná překližka s vrstvou pryskyřice, pevnost DIN 283; pro nápravové zatížení 5.460 kg.

**Nástavba:** Shrnovací střecha Krone s diagonálním zajištěním střechy, výška 130 mm, nakládací výška vpředu 2650 mm, nakládací výška vzadu 2650 mm (alt. 2700 mm), nakládací výška vzadu 2650 mm (alt. 2700 mm), celková výška cca 4030 mm, těsnící guma podél střešních vodících profilů v šedém odstínu. 4 řady dřevěných latí.

**Přední čelo:** ALU čelo, s ocelovými sloupkami, včetně předních sloupků, lakované, dorazová deska z překližky na vnitřní straně.

**Zadní vrata:** Alu vrata, anodizovaná, zadní ocelový rám dvoukřídlá, lakovaná, kryté panty, 2 zajišťovací tyče v každém křídle, nakládací šířka 2480 mm.

**Boční sloupky:** 3 páry bočních sloupků, 6 pozic pro jejich uchycení, nakládací šířka mezi bočními sloupky 2480 mm, 1 kapsa v úrovni podlahy pro 4 dřevěné boční latě, 5 kapes na pro boční latě na každém sloupku.

**Plachta:** Střešní plachta bílá, boční plachty z PVC, výběr z barev SIO LINE nebo MEHLER.

**Lakování:** Rám otryskán, základová barva nanášena pomocí metody KTL+lakování práškovou barvou.

**Barevné provedení:**

Chassis, včetně obvodového lemu: šedá, MB 7350

Boční sloupky: základová barva KTL

Boční zábrany a zadní nárazník: bílá

Čelo, vrata, zadní sloupky: bílá, RAL 9010

**Reflexní polepy:** bok (bílý / zadní vrata / žlutý)

Záruční podmínky

- **Tovární záruka 2 roky na celé vozidlo,**
- **10 let proti prorezivění\***
- **Záruka na nápravy SAF 6 let bez omezení ujetých km\***
- \*při dodržení předepsaných servisních prohlídek

Dokumentace

- VTP
- návod k obsluze
- mezinárodní potvrzení CEMT
- servisní knížka
- certifikát EN 12642 CODE XL
- seznam autorizovaných servisů v Evropě / ČR
- Kontaktní karta **KRONE 24h Euro-help**

Certifikace

- Nástavba návěsu splňuje normu pro certifikát zabezpečení nákladu dle normy EN 12642 CODE XL

Servisní služby

- k dispozici je Vám více než 1400 autorizovaných servisů po celé Evropě
- v ČR je 16 autorizovaných servisů
- Váš nejbližší servis najdete velmi snadno díky aplikaci **KRONE Servis Locator:**  
<http://www.krone-trailer.com/english/service/service-locator/service-locator/>