


COOL LINER SDR 27 eL4-FB

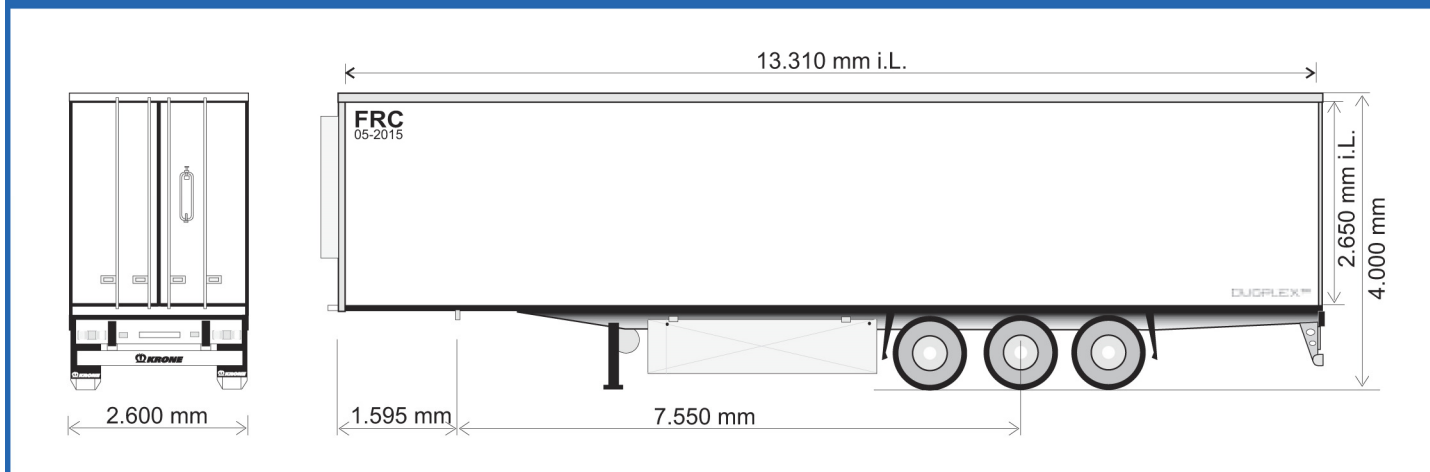

Technický popis:

Pohotovostní hmotnost v základním provedení cca 9.150 kg. včetně paletového koše (bez agregátu)

Chassis: Svařovaná konstrukce rámu tvořená 2 podélnými nosníky ve tvaru „T“, příčníky spojenými s vnějším obvodovým lemem. Výška rámu v přední části 50 mm. 2“ královský čep (vzdálenost k přednímu obrysu návěsu 1.595 mm).Zadní nárazník dle norem EU, boční zábrany proti vklínění nahrazeny košem na palety), výsuvné nástupní schody v zadní části návěsu. Výška opěrné desky královského čepu 1.150 mm.

Parkovací podpěry: 2 mechanicky ovládané parkovací podpěry 2 x 12 tun.

Nápravy / pérování: Krone, rozvor náprav 1310 / 1310 mm, vzduchové pérování Krone s vyrovnáním k rampě, offset ET120, Ø kotouče 430 mm.

Pneumatiky, ráfky: 6 x 385/65 R 22,5 (11,75 x 22,5), značka dle volby výrobce.

Blatníky: ¼ blatníky před přední a za zadní nápravou (78/549/EWG a 91/226/EWG), zástěrky na zadních blatnících.

Boční lišta proti odstříku vody

Brzdy: Brzdový systém dle norem 71/320/EWG (ECE R 13), spojky na čele cca 800 mm nad úrovní podlahy, diagnostická zásuvka ISO 7638, EBS 2S/2M značky WABCO, RSS (Roll Stability Support).

Osvětlení: Dle normy 76/756/EWG, boční osvětlení v provedení LED, 24V, 7-kolíkové zásuvky DIN ISO 1185 a DIN ISO 3731, 1 světlo do mlhy a 1 světlo pro couvání.

Příslušenství: 2 zakládací klíny, lichoběžníkové dorazy na zadní části návěsu, přídavné gumové dorazy v zadní části, boční zábrany proti vklínění, klíč na kolové matice., **paletový koš na 36 palet, 1 x skříňka na nářadí 650x490x450 mm , bez nádrže na naftu 240 lt.!!**

Podlaha: TYP BO 13360, hliníková podlaha se sníženou hlučností, testována dle normy CSC/EN 283, zesílená v zadní části., 2 x odtokové kanály v zadní části

Nástavba: TYP AB 13360 FB

Vysoce izolovaná krycí vrstva, bez tepelných můstků, 100% bezfreonové provedení.

Tloušťka podlahy: 125 mm

Tloušťka předního čela: 100 mm

Tloušťka střechy: 95 mm

Tloušťka zadních vrat: 90 mm

Tloušťka bočních stěn: 65 mm

Vnitřní délka: 13 305 mm

Vnitřní šířka: 2 465 mm

Vnitřní výška: 2 645 mm

Vnitřní výška pod kolejnice : 2.525 mm

Přední čelo: Sandwichova konstrukce s výstuhami pro montáž agregátu agregátu CARRIER nebo THERMOKING, 4 x vertikální profil pro optimální rozvod vzduchu 100 mm

Střecha: Integrovaný tunel pro jednotku pro kontrolu vnitřní teploty.

Zesílení ocelovými výztuhami kolejnic pro maso ve visu. Kolejnic pro přepravu masa ve visu v pozinkovaném provedení, průměr kolejnic 60 mm, nosnost 2000 kg/1m, bez háků . 6 x osvětlení LED –automatické zhasínání

Zadní vrata: Sendvičová konstrukce z ocelových panelů, 2x zajišťovací tyč v každém křídle vrat, 3 panty na každém křídle vrat, 2 koncová světla v horní části portálu.

Boční stěny: Sendvičová konstrukce ze zesílených sendvičových panelů, 325 mm vysoký hliníkový ochranný pás. Reflexní polepy dle normy ECE-R48 (bílá na bočních stěnách, žlutá na zadních vratech).

Příslušenství: Stropní rukáv pro rozvod vzduchu do zadní části návěsu.

Agregát a zapisovač: Bez agregátu a bez digitálního zapisovače teploty.

Lakování: Rám otryskán, základová barva nanášena pomocí metody KTL+lakování práškovou barvou.

Barevné provedení:

Chassis, včetně obvodového lemu: šedá, MB 7350

Nástavba: bílá, RAL 9010