


## COOL LINER SDR 27 eL4-S

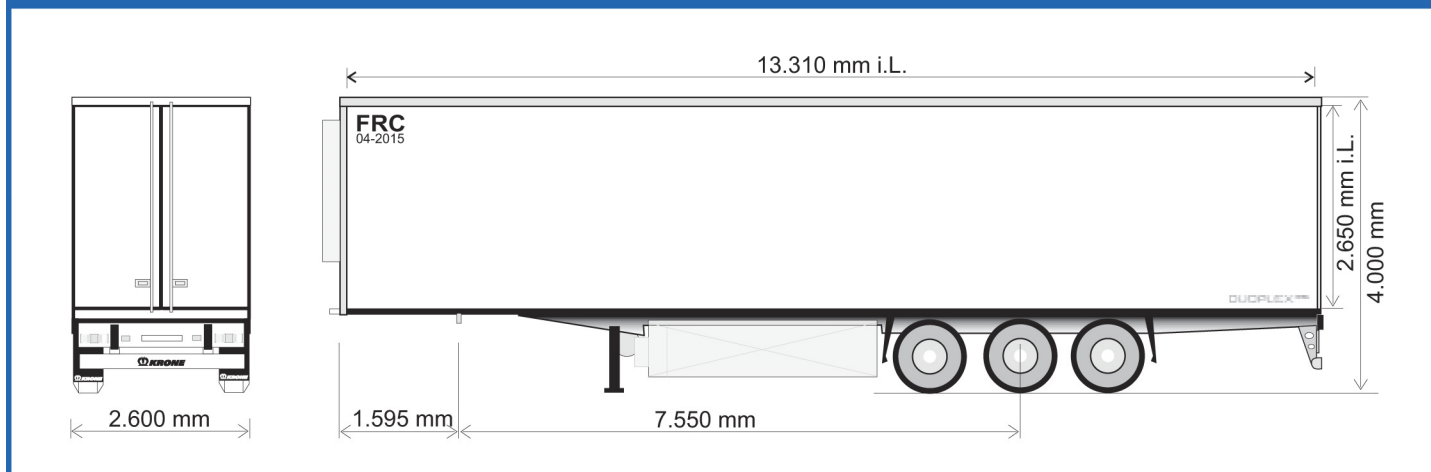

### Technický popis:

**Pohotovostní hmotnost v základním provedení cca 7595 kg. vč. kg palet. koše (bez agregátu)**

**Chassis:** Výška rámu v přední části 10 mm, 2“ královský čep, zadní nárazník dle norem EU, **boční zábrany proti vklínění nahrazeny košem na palety**), výsuvné nástupní schody v zadní části návěsu. Výška opěrné desky královského čepu 1.150 mm.

**Parkovací podpěry:** 2 mechanicky ovládané parkovací podpěry 2 x 12 tun.

**Nápravy / pérování:** Krone, s vyrovnáním k rampě, rozvor náprav 1310 / 1310 mm, vzduchové pérování Krone, offset ET120, Ø kotouče 430 mm.

**Pneumatiky, ráfky:** 6 x 385/65 R 22,5 (11,75 x 22,5), značka dle volby výrobce.

**Blatníky:** ¼ blatníky před přední a za zadní nápravou (78/549/EWG a 91/226/EWG), zástěrky na zadních blatnících.

### Boční lišta proti odstříku vody

**Brzdy:** Brzdový systém dle norem 71/320/EWG (ECE R 13), spojky na čele cca 800 mm nad úroveň podlahy, diagnostická zásuvka ISO 7638, EBS 2S/2M značky WABCO, RSS (Roll Stability Support).

**Osvětlení:** Dle normy 76/756/EWG, boční osvětlení v provedení LED, 24V, 7-kolíkové zásuvky DIN ISO 1185 a DIN ISO 3731, 1 světlo do mlhy a 1 světlo pro couvání.

**Příslušenství:** 2 zakládací klíny, lichoběžníkové dorazy na zadní části návěsu, přídatné gumové dorazy v zadní části, boční zábrany proti vklínění, klíč na kolové matice., **paletový koš na 36 palet, 1 x skříňka na nářadí 650x490x450 mm, bez nádrže na naftu 240 lt.!!**

**Podlaha:** Hliníková podlaha se sníženou hlučností, testována dle normy CSC/EN 283, zesílená v zadní části.

**Nástavba:** bez tepelných můstků, panely po obou stranách kryté ocelovým plechem, bezfreonové provedení.

    Tloušťka podlahy: 125 mm

    Tloušťka předního čela: 50 mm

    Tloušťka střechy: 85 mm

    Tloušťka zadních vrat: 90 mm

    Tloušťka bočních stěn: 60 mm

    Vnitřní délka: 13 310 mm

    Vnitřní šířka: 2 465 mm

**Vnitřní výška: 2 650 mm**

**Přední čelo:** S výztuhami pro montáž agregátu CARRIER nebo THERMOKING, 4 x vertikální profil pro optimální rozvod vzduchu 100 mm

**Střecha:** Sendvičová konstrukce z ocelových panelů, **4 x osvětlení LED –automatické zhasínání**

**Zadní vrata:** Sendvičová konstrukce z ocelových panelů, 1 zajišťovací tyč v každém křídle vrat, **3** panty na každém křídle vrat, 2 koncová světla v horní části portálu.

**Boční stěny:** Sendvičová konstrukce ze ocelových panelů, vnitřní části kryté vrstvou PVC, vnější části lakovány, 300 mm vysoký hliníkový ochranný pás. Reflexní polepy dle normy ECE-R48 (bílá na bočních stěnách, žlutá na zadních vratech).

**Příslušenství:** Stropní rukáv pro rozvod vzduchu do zadní části návěsu.

**Agregát a zapisovač:** Bez agregátu a bez digitálního zapisovače teploty.

**Lakování:** Rám otryskán, základová barva nanášena pomocí metody KTL+lakování práškovou barvou.

**Barevné provedení:**

Chassis, včetně obvodového lemu: šedá, MB 7350

Nástavba: bílá, RAL 9010