


## MEGA LINER SDP 27 eLG4-CS

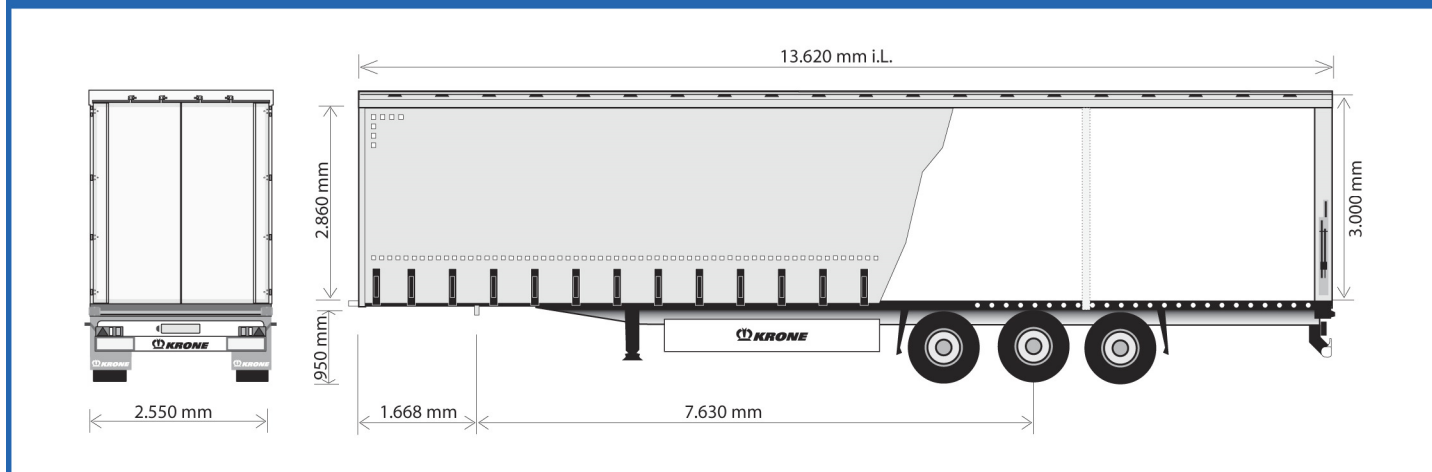

### KRONE MEGA LINER SDP 27 eLG4-CS na přepravu pneu

#### Technický popis:

Pohotovostní hmotnost v základním provedení cca 6680 kg.

**Chassis:** Obvodový lem **Multilock** umožňující uchycení popruhů každých **100 mm**, rám v přední zóně 80 mm (včetně podlahy), zadní nárazník a boční zábrany dle norem EU, výsuvné schody v zadní části návěsu, výška točny 975 mm.

**Parkovací podpěry:** 2 mechanicky ovládané parkovací podpěry 2 x 12 tun.

**Nápravy / pérování:** **BPW**, rozvor náprav 1310 / 1310 mm, vzduchové pérování, zdvih 260 mm, offset ET120, Ø kotouče 370 mm.

**Pneumatiky, ráfky:** 6 x 435/50 R 19,5, značka dle volby výrobce.

**Blatníky:** ¼ blatníky před přední a za zadní nápravou (78/549/EWG a 91/226/EWG), zástěrky na zadních blatnících.

#### Boční lišta proti odstříku vody

**Brzdy:** Brzdový systém dle norem 71/320/EWG (ECE R 13), spojky na čele cca 800 mm nad úroveň podlahy, diagnostická zásuvka ISO 7638, EBS 2S/2M značky WABCO nebo Haldex, RSS (Roll Stability Support).

**Osvětlení:** Dle normy 76/756/EWG, boční osvětlení v provedení LED, 24V, 7-kolíkové zásuvky DIN ISO 1185 a DIN ISO 3731, 1 světlo do mlhy a 1 světlo pro couvání.

**Příslušenství:** 2 zakládací klíny, **bez držáku pro rezervní kolo**, reflexní cedule ECE-R70 na zadním nárazníku 565x200 mm, 8 x upínací popruh s hákem na konci a ráčnou – 8 m dlouhý do Multilocku

**Podlaha:** 30 mm utěsněná překližka s vrstvou pryskyřice, pevnost DIN 283; pro nápravové zatížení 7200 kg.

**Nástavba:** Shrnovací střecha EDSCHA 175 s diagonálním zajištěním střechy, výška 175 mm, nakládací výška vpředu 2860 mm, nakládací výška vzadu 2860 mm, průchod vraty 2845 mm, celková výška cca 4040 mm (dolní poloha), 4090 – horní poloha, přizvedávání střechy pro nakládku 500 mm, těsnící guma podél střešních vodících profilů v šedém odstínu, možnost snížení vnitřní výšky vpředu o 150 mm (3 kroky) a vzadu o 2 x 50 mm (2 kroky).

**5 x řad alu latí s V profilem 2 řady ocelových latí integrovanými upínacími otvory umístěné ve 3 a 5 kapse, 7 kapes v bočních sloupcích .**

**Přední čelo:** Z oceli, včetně předních sloupků, lakované, dorazová deska z překližky na vnitřní straně.

**Zadní vrata:** Dvoukřídlá, lakovaná, kryté panty, 2 zajišťovací tyče v každém křídle, nakládací šířka 2480 mm.

**Boční sloupky:** 3 páry bočních sloupků, 6 pozic pro jejich uchycení, nakládací šířka mezi bočními sloupky 2480 mm, 1 kapsa v úrovni podlahy pro 4 dřevěné boční latě, 5 kapes na pro boční latě na každém sloupku.

**Plachta:** Plachta dle normy Daimler 9.5 Střešní plachta bílá, boční plachty z PVC výběr z barev SIO LINE nebo Mehler

**Lakování:** Rám otryskán, základová barva nanášena pomocí metody KTL+lakování práškovou barvou.

**Barevné provedení:**

Chassis, včetně obvodového lemu: šedá, MB 7350

Boční zábrany a zadní nárazník: bílá

Boční sloupky: základová barva KTL

Čelo, vrata, zadní sloupky: bílá, RAL 9010

**Reflexní polepy:** boční plachty: bílá / zadní vrata: žlutá

Záruční podmínky

- Tovární záruka 2 roky na celé vozidlo,
- 10 let proti prorezivění\*
- Záruka na nápravy BPW 5 let bez omezení ujetých km\*
- \*při dodržení předepsaných servisních prohlídek

Dokumentace

- VTP
- návod k obsluze
- mezinárodní potvrzení CEMT
- servisní knížka
- certifikát EN 12642 CODE XL
- seznam autorizovaných servisů v Evropě / ČR
- Kontaktní karta **KRONE 24h Euro-help**

Certifikace

- Nástavba návěsu splňuje normu pro certifikát zabezpečení nákladu dle normy EN 12642 CODE XL, Certifikát na přepravu pneumatik

Servisní služby

- k dispozici je Vám více než 1400 autorizovaných servisů po celé Evropě
- v ČR je 16 autorizovaných servisů
- Váš nejbližší servis najdete velmi snadno díky aplikaci **KRONE Servis Locator**:  
<http://www.krone-trailer.com/english/service/service-locator/service-locator/>